


## Cercafase a due poli - Con voltmetro

Two pole voltage tester - With voltmeter - User's guide

# A 1505/0

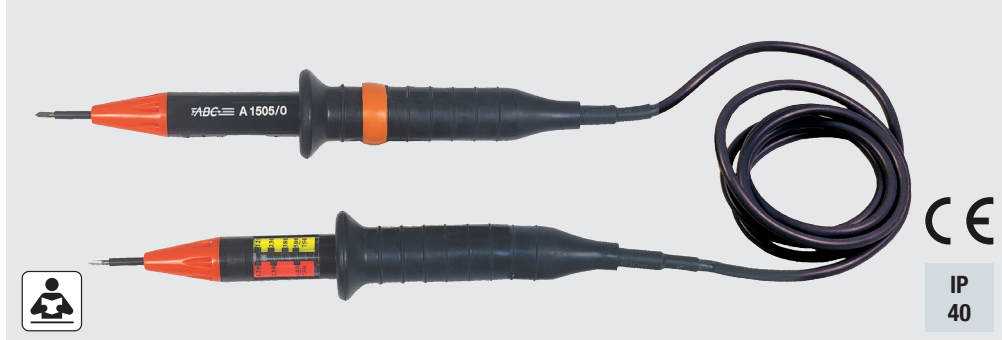

CE

IP  
40

**Importante:** prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni.

- Cercafase ad alto isolamento, con rivestimento protettivo in gomma antiolio.

Per la ricerca della polarità e la determinazione delle tensioni da:

- 110 a 440V su corrente continua
- 120 a 500V su corrente alternata (con punte fino a 750V)

Interruttore anulare incorporato nell'impugnatura per l'inserimento sotto carica.

Cavo ad alto isolamento lunghezza 1 m

Lampada con finestrino lenticolare

### • **Modo d'uso**

Premere l'anello rosso incorporato nell'impugnatura in qualsiasi punto per inserire sotto carica lo strumento. L'indicatore inizierà ad operare nello stesso tempo.

Leggere sulla scala gialla il valore per la corrente alternata e sulla scala rossa il valore per la corrente continua.

In caso di corrente alternata la lampada di controllo si illuminerà per tutta la lunghezza, solo per metà in caso di corrente continua.

Sia le impugnature paramani, sia il cavo sono realizzati con gomma resistente all'olio.

Per pulire usare esclusivamente benzina o acqua, mai solvente o acetone.

Afferrare lo strumento solo per le impugnature.

Strumento adatto solo per la prova di tensione a due poli.