

Pinze per meccanica - A becchi lunghi



In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio

Senza tronchese laterale e senza molla

Con becchi piatti rastremati dritti - Zigrinati - DIN ISO 5745

Particolarmente adatte per telefonisti

Lunghezza totale **160 mm** - Lunghezza becchi 55 mm

Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

Codice B 1670 1000	B 1670/1	Cad. €	6
--------------------	-----------------	--------	---

Con becchi mezzotondi dritti - Ø mm 2 - Zigrinati - DIN ISO 5745

Particolarmente adatte per telefonisti

Lunghezza totale **160 mm** - Lunghezza becchi 54 mm

B 1671/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

B 1671/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

Codice B 1671 1000	B 1671/1	Cad. €	6
--------------------	-----------------	--------	---

Codice B 1671 5000	B 1671/5	Cad. €	6
--------------------	-----------------	--------	---



In acciaio speciale - Con tronchese laterale - DIN ISO 5745

Con becchi mezzotondi dritti - Zigrinati

Particolarmente adatte per telefonisti e radioriparatori

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - pz. 6

Lunghezza totale	mm	140	160	200
Codice		B 1675 8140	B 1675 8160	B 1675 8200
B 1675/8	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	52	77



- **In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio**

Con tronchese laterale

Taglienti ulteriormente temperati - Durezza ca. HRC 61 - DIN ISO 5745

Particolarmente adatte per radioriparatori

Con becchi mezzotondi dritti - Zigrinati

Per tagliare filo a media resistenza Ø 2,5 mm e ad alta resistenza Ø 1,6 mm




B 1676/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

B 1676/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2

B 1676/3 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta - Carico di rottura 400 N

B 1676/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

Lunghezza totale	mm	140	160	200
Codice		B 1676 1140	B 1676 1160	B 1676 1200
B 1676/1	Cad. €			
Codice		B 1676 2140	B 1676 2160	B 1676 2200
B 1676/2	Cad. €			
Codice		B 1676 3140	B 1676 3160	B 1676 3200
B 1676/3	Cad. €	—	—	
Codice		B 1676 5140	B 1676 5160	B 1676 5200
B 1676/5	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	42	50	73

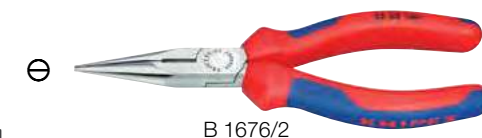

Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura
per impiego con cordino di sicurezza per agganciare
a protezioni anticaduta



Con becchi mezzotondi piegati a 45° - Zigrinati

B 1677/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

B 1677/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2

B 1677/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

M 7124/0 - Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento ad alto isolamento VDE

Lunghezza totale	mm	160	200
Codice		B 1677 1160	B 1677 1200
B 1677/1	Cad. €		
Codice		—	B 1677 2200
B 1677/2	Cad. €	—	
Codice		B 1677 5160	B 1677 5200
B 1677/5	Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,5	3,2
Taglia filo a alta resistenza Ø	mm	1,6	2,2
Lunghezza becchi	mm	50	73

Pinze per meccanica a becchi lunghi con rivestimento VDE → M 6 pag. 874