

Cutter con lame a settore

Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza

Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.

ABC TOOLS

Corpo in materiale plastico resistente agli urti, **impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo**, adatta per applicare grandi forze di taglio

Con lame C 5284/9 e slitta in metallo, dentata

Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino

Gr. 18 e 25 con dispositivo di bloccaggio per evitare la fuoriuscita accidentale della lama o fissarla durante l'utilizzo

Larghezza lama	mm	9	18	25
Codice		C 5279 1009	C 5279 1018	C 5279 1025
C 5279/1	Cad. €			
Settori lama	n°	13	8	7
Lunghezza totale	mm	145	170	200
Fornito con lame	n°	3	3	5

C 5279 1025: Escher



gr. 9



gr. 18



gr. 25

martor

Mod. «CUTTEX» - Corpo in materiale plastico resistente agli urti

Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino - Con clip per taschino

C 5280/8 - Lama a 12 settori C 5281 **larghezza 9 mm**, spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 145 mm

C 5281/2 - Lama a 7 settori C 5283 **larghezza 18 mm**, spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 180 mm

Codice C 5280 8000	C 5280/8	Cad. €	10
Codice C 5281 2000	C 5281/2	Cad. €	40

Con lama per polistirolo larghezza 9 mm C 5283/5, spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 145 mm


Codice C 5280 9009	C 5280/9	Cad. €	10
---------------------------	-----------------	--------	----




C 5280/8



C 5281/2



Con lama per polistirolo

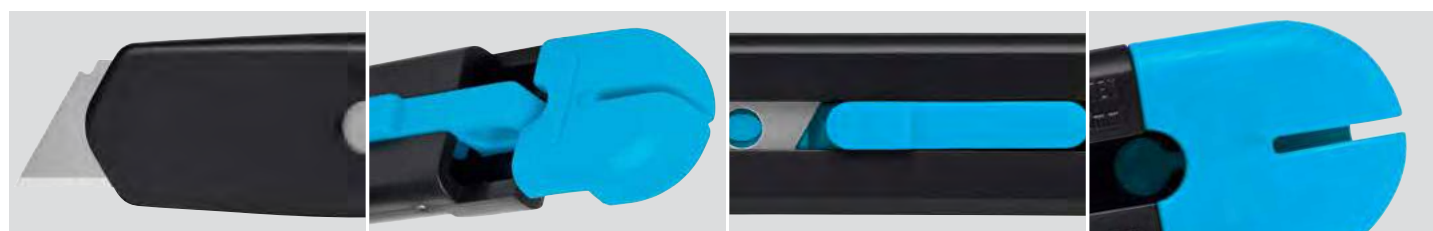

LEGGERA E MANEGGEVOLE

L'impugnatura in plastica leggera è ergonomica. Questo significa anche che è arrotondata in molti punti per rendere ancora più piacevole e confortevole la maneggevolezza.

SOSTITUZIONE FACILE DELLA LAMA

Come ausilio vi bastano le vostre mani. Basta sollevare il cappuccio dell'estremità dell'impugnatura, spingere verso il basso la slitta e infine dietro all'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.

BUONA IMPOSTAZIONE

Scatole di cartone, cartone, carta? In realtà non importa. Perché grazie all'estensione regolabile della lama, è possibile adattare il cutter alle circostanze in modo flessibile. Non sollecitate troppo la lama a spezzare.

CON UN AUSILIO PER SPEZZARE IL SEGMENTO LOGORATO

Se la lama è logorata, basta spezzare il segmento anteriore. L'intaglio all'estremità dell'impugnatura aiuta a spezzare tale segmento.

martor

Mod. «TAP-O-MATIC»

Corpo ergonomico in materiale plastico resistente agli urti

Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino, slitta in metallo

Lama a 7 settori C 5283 **larghezza 18 mm**, spessore 0,50 mm

Lunghezza totale 150 mm

Codice C 5282 4000	C 5282/4	Cad. €	10
---------------------------	-----------------	--------	----



Lame di ricambio - In confezione da 10 lame

C 5281 - A settore, preincise - Larghezza **9 mm** - Spessore 0,40 mm

C 5283 - A settore, preincise - Larghezza **18 mm** - Spessore 0,50 mm

C 5283/5 - Per tagliare polistirolo - Larghezza **9 mm** - Spessore 0,40 mm

M 7072/4 - Per tagliare polistirolo - Larghezza **18 mm** - Spessore 0,50 mm

Codice C 5281 0000	C 5281	La cf. €	10
Codice C 5283 0000	C 5283	La cf. €	10
Codice C 5283 5000	C 5283/5	La cf. €	10
Codice M 7072 4000	M 7072/4	La cf. €	10



C 5281



C 5283



C 5283/5



M 7072/4