



Calibri a corsoio digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862

Con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate

Becchi con punte per misurare piccole gole e cave

Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con ampio display LCD a 5 cifre

Display con cifre altezza 11 mm

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici

Alimentazione tramite batteria CR2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4215 4150	H 4215 4200	H 4215 4300
H 4215/4	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	40	60



$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Display con cifre altezza 11 mm

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici

Alimentazione tramite batteria CR2032

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4215 5150
H 4215/5	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

PER MANCINI

Tipo con cursore in metallo cromato opaco con tasti funzione di alta qualità

Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Limite di errore $\pm 0,03$ mm

Con predisposizione per uscita dati e asta di profondità tonda $\varnothing 1,9$ mm

Ampio display a 5 cifre altezza 8,5 mm - Alimentazione tramite batteria CR 2032

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4216 1150
H 4216/1	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40

Predisposizione per uscita dati



$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)
.0005 pollici


Tipo con grado di protezione IP 67 contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea

Per impiego in officina e in ambienti di lavoro dove devono resistere a liquidi e refrigeranti

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch

Ampio display a 5 cifre altezza 12 mm - Alimentazione tramite batteria CR 2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4216 6150	H 4216 6200	H 4216 6300
H 4216/6	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	60

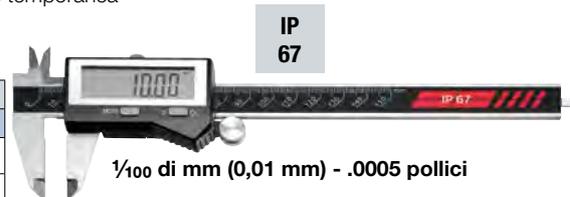

$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Tipo con asta fissa vetrificata per una ripetibilità più precisa

Con grado di protezione IP 54 contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua

Funzioni ON/OFF, ABS/INC, ZERO e mm/inch - Ampio display a 5 cifre altezza 9 mm

Alimentazione tramite batteria CR 2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4216 9150	H 4216 9200	H 4216 9300
H 4216/9	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	60

Predisposizione per uscita dati



$\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Con asta fissa vetrificata



Base per misure di profondità

In acciaio inossidabile

Con vite di fissaggio

Adatta per calibri con campo di misura fino a 200 mm

Larghezza base 75 mm

Codice H 4217 0000	H 4217	Cad. €		1
--------------------	--------	--------	--	---

