

**tesa** Nastri per riparazione

**Mod. Strong duct tape**

Nastro **telato in polietilene forte**

**Spessore 230 µm**


Supporto in tela di cotone con adesivo in gomma naturale

Ideale per sigillatura di tubi e condotti, in edilizia, chiusura lamine di copertura, fissaggio, imballaggio, ecc.

Repellente all'acqua

**Lunghezza 50 m - Larghezza 48 mm**

<b>Colore</b>	<b>nero</b>	<b>argento</b>
<b>Codice</b>	<b>K 9305 1002</b>	<b>K 9305 1022</b>
<b>K 9305/1</b>	Cad. €	

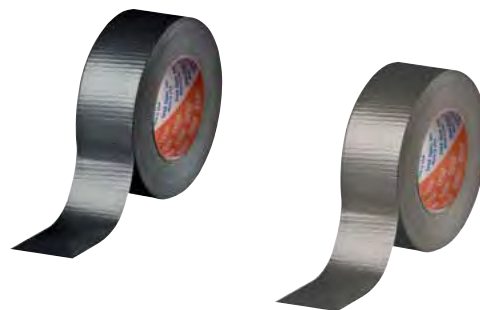

**Tipo in polipropilene e polietilene trasparente**, spessore 140 µm

Con adesivo acrilico molto forte e resistente all'invecchiamento

Adatto per riparare e per il giuntaggio di tubi in edilizia, per interni ed esterni, serre, ecc.

**Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua**, resiste anche agli agenti atmosferici, all'abrasione e ai solventi

**Lunghezza 50 m - Larghezza 33 mm**

<b>Colore</b>	<b>trasparente</b>
<b>Codice</b>	<b>K 9308 1000</b>
<b>K 9308/1</b>	Cad. €



**Tipo in alluminio**

Nastro su foglio di alluminio ed adesivo acrilico - Spessore 60 µm

Adatto per montaggio di spirali refrigeranti, isolamento termico, sigillatura di condotti, mascheratura, protezione, riparazione, ecc.

Elevata resistenza all'umidità e al vapore, elevata conducibilità termica

Resistente agli olii e agli acidi

**Lunghezza 50 m**

Larghezza 50 mm

<b>Codice K 9308 4000</b>	<b>K 9308/4</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---




**Tipo per riparazioni estreme**

Nastro autoamalgamante in silicone con liner trasparente

Si applica avvolgendo il nastro su se stesso, con il suo supporto crea una sigillatura permanente a tenuta d'acqua, **non occorre adesivo**

Adatto per Isolamento e protezione cavi e allacciamenti, sigillatura compartimento motore, nell'industria nautica, automobilistica, impianti

**Lunghezza 3 m - Larghezza 25 mm - Spessore 500 µm**

<b>Colore</b>	<b>nero</b>	
<b>Codice</b>	<b>K 9308 7002</b>	
<b>K 9308/7</b>	Cad. €	
	pz.	16



K  
9

**tesa** Nastri biadesivi

**Tipo rimovibile**

Supporto in PET e con adesivo in gomma differenziale

Protetto da un supporto in carta siliconata

Adatto per applicazioni temporanee come posa di pavimentazioni durante ristrutturazioni, fiere, eventi, esibizioni, ecc.

La speciale composizione dell'adesivo garantisce un alto potere adesivo iniziale ed è rimovibile dalle superfici più comuni senza lasciare residui

Eccellente resistenza al taglio statico, può essere strappato a mano

**Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 250 µm**

<b>Codice K 9312 1000</b>	<b>K 9312/1</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---



**Tipo permanente**

Supporto in polipropilene trasparente e adesivo in gomma sintetica

Protetto da un supporto in carta siliconata

Per utilizzo universale su qualsiasi tipo di superficie

Non contiene solventi, di grande capacità adesiva iniziale

**Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 185 µm**

<b>Codice K 9312 3000</b>	<b>K 9312/3</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

