

Ace Fascette stringitubo a rilascio rapido

Con nastro dentato larghezza 9 mm in acciaio inossidabile AISI 430 e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo - Carter ribaltabile per la massima versatilità e rapidità di impiego

Particolarmente adatte per tubi di grande diametro, utilizzati in impianti di condizionamento, ventilazione, ecc.

Vite in acciaio zincato con esagono 7 mm - Forza di serraggio 3 Nm - Mod. NPSQR9 - W2

Si vendono in confezione indivisibile da 25 pz.

Per tubi con	Ø mm	40÷90	40÷100	40÷115	40÷125	40÷145	40÷175	40÷215
Codice		L 6605 1090	L 6605 1100	L 6605 1115	L 6605 1125	L 6605 1145	L 6605 1175	L 6605 1215
L 6605/1	Cad. €							
Per tubi con	Ø mm	40÷290	40÷320	40÷370	40÷420	40÷540	40÷650	40÷750
Codice		L 6605 1290	L 6605 1320	L 6605 1370	L 6605 1420	L 6605 1540	L 6605 1650	L 6605 1750
L 6605/1	Cad. €							



Ace Fascette Handiself®

Nastro lunghezza 3 m, perforato da tagliare per realizzare con poche e semplici operazioni fascette secondo il diametro occorrente

Spigoli arrotondati, ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo
Completi di carter con vite

L 6602/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430

Vite in acciaio zincato - Mod. BMRS - W2

L 6602/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. BMRSS - W4

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Larghezza nastro	mm	8	13
Codice		L 6602 1008	L 6602 1013
L 6602/1	Cad. €		
Codice		L 6602 3008	L 6602 3013
L 6602/3	Cad. €		
Vite esagonale	mm	6	8
N° dei carter		8	6

Assortimenti di fascette Handiself® composti da nastro e carter con vite

L 6603/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Vite in acciaio zincato - W2

L 6603/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W4


Larghezza nastro	mm	8	13
Codice		L 6603 1008	L 6603 1013
L 6603/1	Cad. €		
Codice		L 6603 3008	L 6603 3013
L 6603/3	Cad. €		
N° dei nastri / carter		4 / 25	3 / 18

Carter di ricambio per fascette Handiself® - In confezione da 10 carter

L 6602/7 - In acciaio inossidabile con vite in acciaio zincato

L 6602/8 - Interamente in acciaio inossidabile

Per larghezza nastro	mm	8	13
Codice		L 6602 7008	L 6602 7013
L 6602/7	La cf. €		
Codice		L 6602 8008	L 6602 8013
L 6602/8	La cf. €		

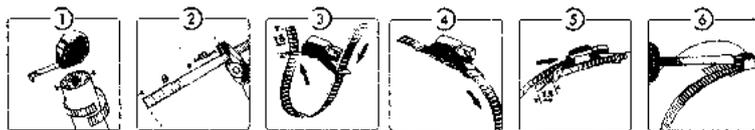

L 6603/1 - W2

L 6603/3 - W4

Ace Fascette stringitubo a nastro imbutito - Type A

Secondo norme DIN 3017

Con carter verniciato costruito in un unico pezzo, bordi rialzati e spigoli arrotondati

Interno del nastro liscio adatto per un serraggio perfetto senza danneggiare il tubo

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi

Si vendono in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)

Tipo con larghezza nastro 9 mm - Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm - W1

Per tubi con Ø	mm	8÷14	11÷17	13÷20	15÷24
Codice		L 6610 1008	L 6610 1011	L 6610 1013	L 6610 1015
L 6610/1	Cad. €				

50 pz.



W1

Tipo con larghezza nastro 12 mm - Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm - W1

Per tubi con Ø	mm	15-24	19÷28	22÷32	26÷38	32÷44	38÷50	44÷56	50÷65
Codice		L 6611 1015	L 6611 1019	L 6611 1022	L 6611 1026	L 6611 1032	L 6611 1038	L 6611 1044	L 6611 1050
L 6611/1	Cad. €								
Per tubi con Ø	mm	58÷75	68÷85	77÷95	87÷112	106÷138	132÷165	150÷180	175÷205
Codice		L 6611 1058	L 6611 1068	L 6611 1077	L 6611 1087	L 6611 1106	L 6611 1132	L 6611 1150	L 6611 1175
L 6611/1	Cad. €								

pz. 25 fino a Ø 50÷65 mm - pz. 10 da Ø 58÷75 a 175÷205 mm



W1